



LADRILLO CERÁMICO **FONORESISTENTE 48/63**

**“PAREDES DE ALTAS PRESTACIONES
ACÚSTICAS - MECÁNICAS”**

Ladrillo cerámico FONORESISTENTE

Gama Fonoresistente - Fonoacústico

Fonoresistente 48 / 63 dBA : 23 x 10 x 11


(ladrillo perforado no visto / uso previsto: particiones - medianerías)

Ladrillo cerámico de alto aislamiento acústico que se adapta a las exigencias técnicas vigentes: CTE DB - HR. El ladrillo cerámico **FONORESISTENTE 48/63 dBA** de LADRILLOS SUSPIRO DEL MORO proporciona un alto aislamiento acústico en paredes separadoras. El ladrillo cerámico **FONORESISTENTE 45 dBA** es un ladrillo cerámico que cuenta con una geometría especialmente diseñada para mejorar sus prestaciones acústicas, mecánicas y térmicas en paredes separadoras con el mínimo espesor.

Aislamiento acústico a ruido aéreo de 45 dBA sin revestimientos
48 dBA con revestimientos de yeso
63 dBA con revestimientos de lana mineral + placa de yeso laminado

Características técnicas FONORESISTENTE

FONORESISTENTE 48/63 dBA

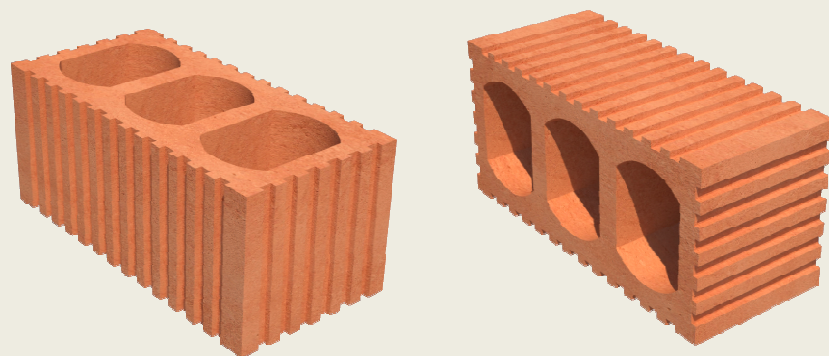

Aislamiento a ruido aéreo **45 dBA (sin revestir) / 48 dBA – 63 dBA (revestido)**

230x110x100 mm

Resistencia al fuego 120 min (sin revestir) / Clase A1

Resistencia térmica 0,12 (m² k) / w / Resistencia a compresión 10 N/mm²

Peso unidad: 2,00 kg / Masa superficial estimada : 202,42 kg/m² (sin revestir)

Sistema constructivo **FONORESISTENTE 48/63 dBA**_ pared separadora de una sola hoja de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y enlucido. Agujeros del ladrillo Fonoresistente y llagas horizontales / verticales macizadas al 100 % con mortero de cemento. Revestimientos yeso / placa de yeso laminado.

Ladrillo cerámico acústico FONORESISTENTE

Aplicaciones ladrillo cerámico FONORESISTENTE en edificación plurifamiliar de viviendas:

Aislamiento a ruido aéreo entre recintos colindantes horizontalmente	CTE	FONORESISTENTE 48/63 dBA (opción revestimientos de yeso en ambas caras)
<p>Recinto protegido de vivienda con cualquier otro recinto de otra unidad de uso</p> <p>SALÓN / HABITACIÓN DE UNA VIVIENDA CON SALÓN / HABITACIÓN / BAÑO / COCINA DE OTRA VIVIENDA</p>	50 dBA	<p>Para esta situación ladrillo cerámico FONOSUSPIRO® 52 dBA - SUPERFONOSUSPIRO® 50/63 - FONORESISTENTE 48/63</p>
<p>Recinto protegido de vivienda con zona común</p> <p>SALÓN / HABITACIÓN DE UNA VIVIENDA CON ZONA COMUN</p>	50 dBA	<p>Para esta situación ladrillo cerámico FONOSUSPIRO® 52 dBA - SUPERFONOSUSPIRO® 50/63 - FONORESISTENTE 48/63</p>
<p>Recinto habitable de vivienda con zona común</p> <p>DISTRIBUIDOR / HALL / BAÑO / COCINA DE UNA VIVIENDA CON ZONA COMÚN</p>	45 dBA	48 dBA
<p>Recinto habitable de una vivienda con cualquier otro recinto habitable, de instalaciones o de actividad</p> <p>DISTRIBUIDOR / HALL / BAÑO / COCINA DE UNA VIVIENDA CON ASCENSOR O CON DISTRIBUIDOR / HALL / BAÑO / COCINA DE OTRA VIVIENDA</p>	45 dBA	48 dBA
<p>Medianería entre recintos protegidos y/o habitables (cada uno de los cerramientos)</p>	40 dBA	48 dBA

Ladrillo cerámico acústico FONORESISTENTE

Prescripción ladrillo cerámico FONORESISTENTE en proyecto:

DESCRIPCIÓN PARTIDA

LADRILLO FONORESISTENTE EN PROYECTO

Fábrica de ladrillo de 11 cm de espesor de ladrillo fonoresistente macizo perforado de 23x11x10 cm: ladrillo FONORESISTENTE 48/63 dBA (fabricante ladrillo fonoresistente: Ladrillo Suspiro del Moro S.L.), tomado con mortero de cemento y arena tipo M-5 (1:6), llagas de 15 mm, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, macizado de huecos al 100 % en ladrillos y llagas, nivelación y aplomado, rejuntado, humedecido de ladrillos, limpieza y medios auxiliares. Construido según CTE, medido a cinta corrida deduciendo huecos.



LADRILLOS SUSPIRO DEL MORO S.L.

**Ctra. Granada – Motril km. 10,
18.630 Otura (Granada)**

T : F_958555161

M_673170399

www.ladrillosuspirodelmoro.com

info@lsm.com.es