



LADRILLO CERÁMICO ACÚSTICO

FONOSUSPIRO® 49-52

“PAREDES DE ALTO AISLAMIENTO ACÚSTICO”

Ladrillo cerámico acústico FONOSUSPIRO®

Gama Fonoacústico - Fonoabsorbente

Fonoacústico 49 dBA : FONOSUSPIRO® 49

(ladrillo perforado no visto)



Fonoacústico 52 dBA : FONOSUSPIRO® 52

(ladrillo perforado no visto)

Ladrillo cerámico de alto aislamiento acústico que se adapta a las exigencias técnicas vigentes: CTE DB - HR. Los ladrillos acústicos **FONOSUSPIRO® 49 dBA** y **FONOSUSPIRO® 52 dBA** de LADRILLOS SUSPIRO DEL MORO proporcionan un alto aislamiento acústico en paredes separadoras. **FONOSUSPIRO®** es un ladrillo cerámico que cuenta con una geometría especialmente diseñada para mejorar sus prestaciones acústicas y térmicas en paredes separadoras.

Aislamiento Acústico certificado por Laboratorio

Características técnicas FONOACÚSTICO – FONOABSORBENTE

FONOSUSPIRO® 49 dBA	FONOSUSPIRO® 52 dBA
	
Aislamiento a ruido aéreo 49 dBA	Aislamiento a ruido aéreo 52 dBA
240x130x70 mm	250x150x70 mm
Resistencia al fuego 240 min / Clase A1	Resistencia al fuego 240 min / Clase A1
Resistencia térmica 0,38 m ² .K/W	Resistencia térmica 0,49 m ² .K/W
Peso unidad: 2,70 kg	Peso unidad: 3,40 kg

* Ensayos realizados por laboratorio acreditado por ENAC

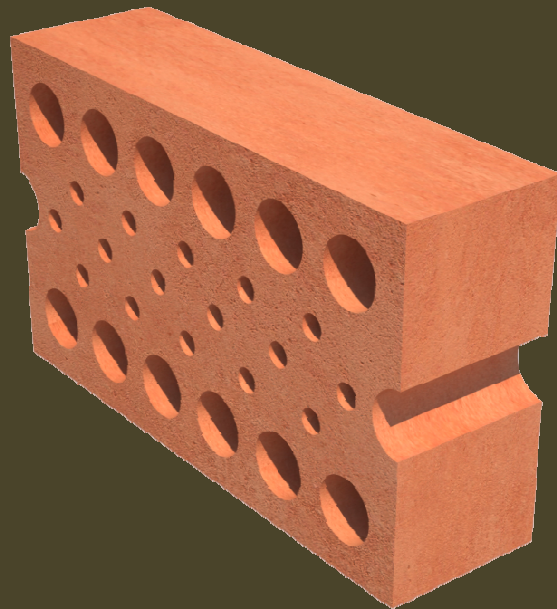
Ladrillo cerámico acústico FONOSUSPIRO®

Aplicaciones ladrillo acústico FONOSUSPIRO® en edificación plurifamiliar de viviendas:

Aislamiento a ruido aéreo entre recintos colindantes horizontalmente	CTE	FONOSUSPIRO® 49 dBA	FONOSUSPIRO® 52 dBA
Recinto protegido de vivienda con cualquier otro recinto de otra unidad de uso SALÓN / HABITACIÓN DE UNA VIVIENDA CON SALÓN / HABITACIÓN / BAÑO / COCINA DE OTRA VIVIENDA	50 dBA		52 dbA
Recinto protegido de vivienda con zona común SALÓN / HABITACIÓN DE UNA VIVIENDA CON ZONA COMUN	50 dBA		52 dBA
Recinto habitable de vivienda con zona común DISTRIBUIDOR / HALL / BAÑO / COCINA DE UNA VIVIENDA CON ZONA COMÚN	45 dBA	49 dBA	52 dBA
Recinto habitable de una vivienda con cualquier otro recinto habitable, de instalaciones o de actividad DISTRIBUIDOR / HALL / BAÑO / COCINA DE UNA VIVIENDA CON ASCENSOR O CON DISTRIBUIDOR / HALL / BAÑO / COCINA DE OTRA VIVIENDA	45 dBA	49 dBA	52 dBA

DESCRIPCIÓN PARTIDA LADRILLO FONOSUSPIRO® EN PROYECTO

Fábrica de ladrillo de 15 cm de espesor de ladrillo fonoacústico macizo perforado de 25x15x7 cm: ladrillo FONOSUSPIRO® 52 dBA (fabricante ladrillo fonoacústico: Ladrillo Suspiro del Moro S.L.), tomado con mortero de cemento y arena tipo M-5 (1:6), llagas de 15 mm, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, macizado de huecos en ladrillos y llagas, nivelación y aplomado, rejuntado, humedecido de ladrillos, limpieza y medios auxiliares. Construido según CTE, medido a cinta corrida deduciendo huecos.



LADRILLOS SUSPIRO DEL MORO S.L.

Ctra. Granada – Motril km. 10,
18.630 Otura (Granada)

T : F_958555161

M_673170399

www.ladrillosuspirodelmoro.com

info@lsm.com.es