

LADRILLO CERÁMICO **PERFOSUSPIRO**
MACIZO PERFORADO MACHIHEMBRADO


**“PAREDES DE ALTAS PRESTACIONES MECÁNICAS
CON UN GRAN AHORRO EN TIEMPO Y EN COSTES”**

Ladrillo cerámico **PERFOSUSPIRO 20**

Gama ladrillo macizo perforado machihembrado


PerfoSuspiro 20: PS20 30x11x19 cm

(ladrillo perforado no visto / uso previsto: cerramientos - particiones - medianerías)

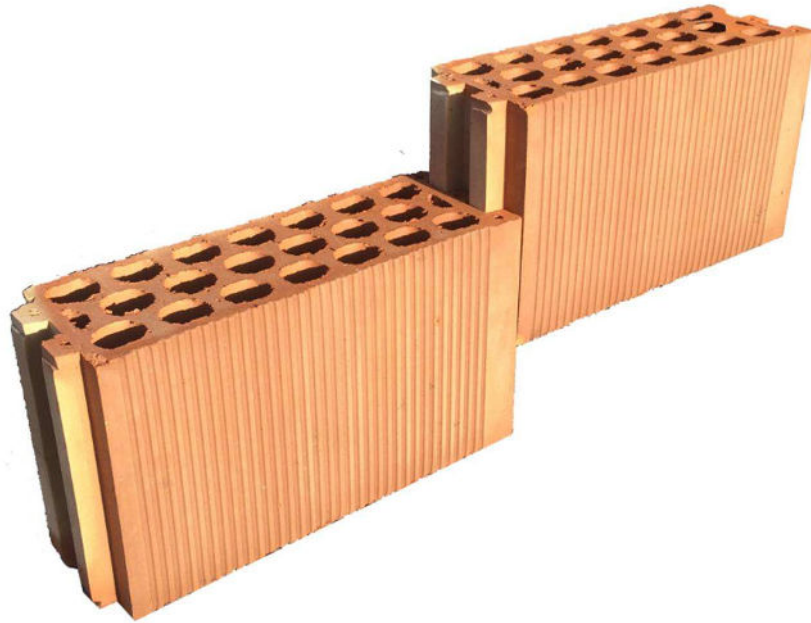

Colocación sin juntas verticales
Ahorro de mano de obra
Ejecución más rápida y más económica

Mejora la Transmitancia térmica
Ahorro de mortero de cemento
Más piezas en menos tiempo

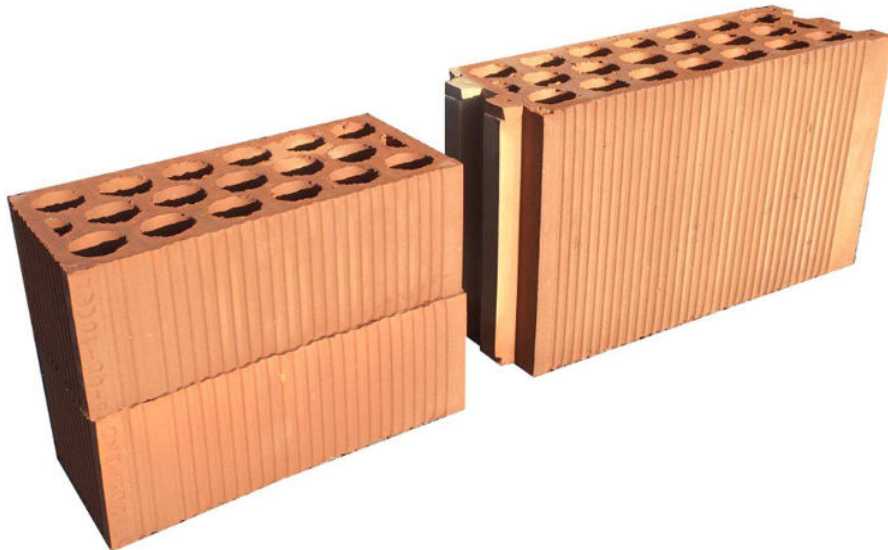

PERFOSUSPIRO 20

Dimensiones: **300x110x190 mm** / Peso: **4,60 kgs/ud**

Rendimiento: **17 uds/m2** / Uds Palet: **120 uds**


Ahorro hasta un 60% de mortero de cemento en su ejecución

Ladrillo cerámico **PERFOSUSPIRO 20**

Gama ladrillo macizo perforado machihembrado

PerfoSuspiro 20: PS20 30x11x19 cm

(ladrillo perforado no visto / uso previsto: cerramientos - particiones - medianerías)

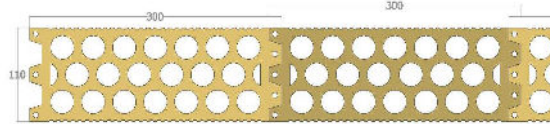


**JUNTA VERTICAL
MACHIHEMRADA**

Los nuevos ladrillos macizos perforados de LADRILLOS SUSPIRO DEL MORO son unos ladrillos machihembrados de gran formato, para la construcción de paredes interiores y exteriores con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego.

Su formato más grande, sin ser un formato desproporcionado, y su diseño machihembrado facilitan una rápida colocación y un ahorro de mortero de hasta un 60% con el ladrillo PERFOSUSPIRO PS20, con respecto al ladrillo macizo perforado tradicional.

Características técnicas ladrillos macizos perforados **PERFOSUSPIRO**:

PERFOSUSPIRO 20 - PS20

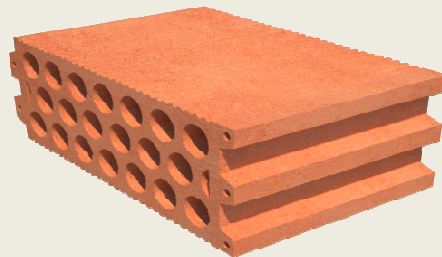

300 largo x **110** ancho x **19** alto mm

Aislamiento a ruido aéreo >39 dBA (sin revestir) / 41 dBA – 61,5 dBA (revestido)

Resistencia al fuego 120 min (sin revestir)

Resistencia térmica 0,32 (m² k) / w

Resistencia a compresión >15 N/mm²

Peso unidad: 4,60 kg / Masa superficial estimada: 111,13 kg/m² (sin revestir)

Uds / m²: 17 uds

Uds palet: 120 uds

Ladrillo cerámico PERFOSUSPIRO 20

Prescripción ladrillo cerámico PERFOSUSPIRO en proyecto:

DESCRIPCIÓN PARTIDA

LADRILLO PERFOSUSPIRO 20 PS20 EN PROYECTO

Fábrica de ladrillo de 11 cm de espesor de ladrillo macizo perforado de 30x11x19 cm: ladrillo PERFOSUSPIRO 20 PS20 (fabricante ladrillo PERFOSUSPIRO: Ladrillos Suspiro del Moro S.L.), tomado con mortero de cemento y arena tipo M-5 (1:6), llagas verticales machihembradas sin mortero de cemento, llagas horizontales con mortero de cemento espesor llaga de 15 mm, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, macizado de llagas horizontales al 100 %, nivelación y aplomado, rejuntado, humedecido de ladrillos, limpieza y medios auxiliares. Construido según CTE, medido a cinta corrida deduciendo huecos.



LADRILLOS SUSPIRO DEL MORO S.L.

**Ctra. Granada – Motril km. 10,
18.630 Otura (Granada)**

T : F_958555161

M_673170399

www.ladrillosuspirodelmoro.com

info@lsm.com.es